




ZERTIFIZIERT NACH  
UNI CE EN 45545 HL 1 – 3 / R22 & R23

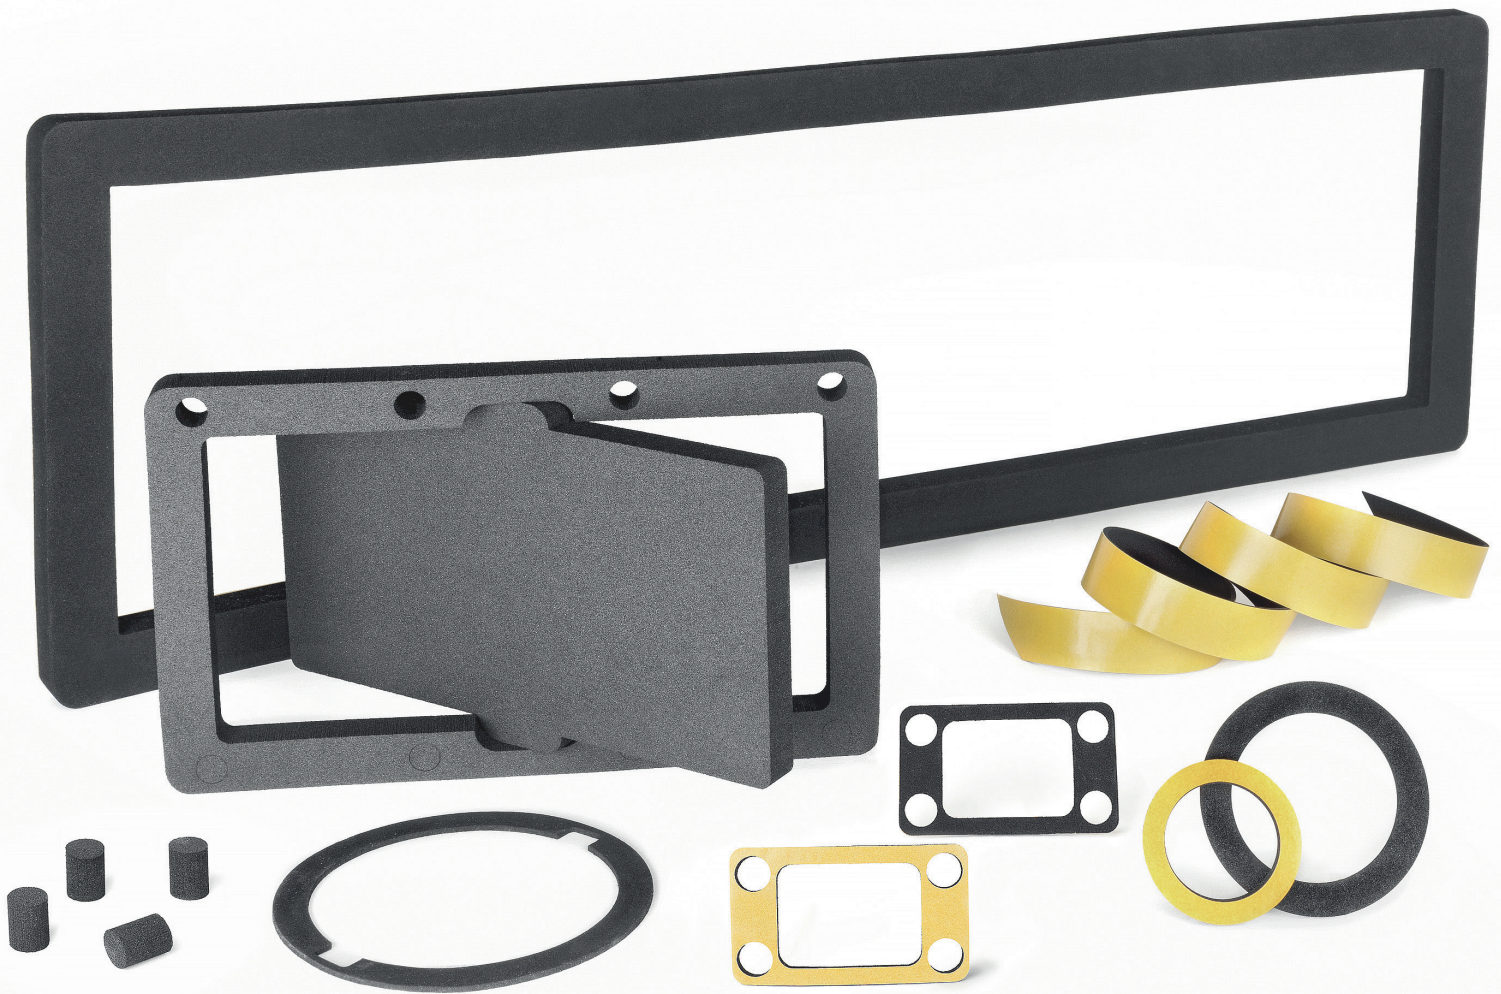

Zellkautschukmaterial ist mittlerweile ein relativ weit verbreitetes Dichtungsmaterial. Es eignet sich hervorragend zur Abdichtung von Komponenten welche auch hohe Toleranzen aufnehmen müssen. Durch die schaumstoffähnliche Konsistenz ist das Material sehr gut komprimierbar und behält trotzdem einen sehr guten Druckverformungsrest (DVR).

Das Material kommt dabei in verschiedenen Dicken in flachen, 2-dimensionalen Anwendungen zum Einsatz. Es ist zudem möglich das Material mit einer Selbstklebefolie zu versehen. Dadurch wird es oft als Montagehilfe eingesetzt.

Das neuentwickelte Zellkautschukmaterial hat als Basis eine flammgeschützte Gummimischung, die über sehr gute mechanische und dynamische Eigenschaften verfügt.

Es ist jetzt gelungen eine Variante dieses Materials nach der Brandschutznorm UNI CE EN 45545 / HL 1 / HL 2 / HL 3 für den Anwendungsbereich R22 und R23 zu zertifizieren.

**Das Material ist ab sofort exklusiv bei der Firma Rex Articoli Tecnici erhältlich.**

